


## Rullstälstransportör TR-1000

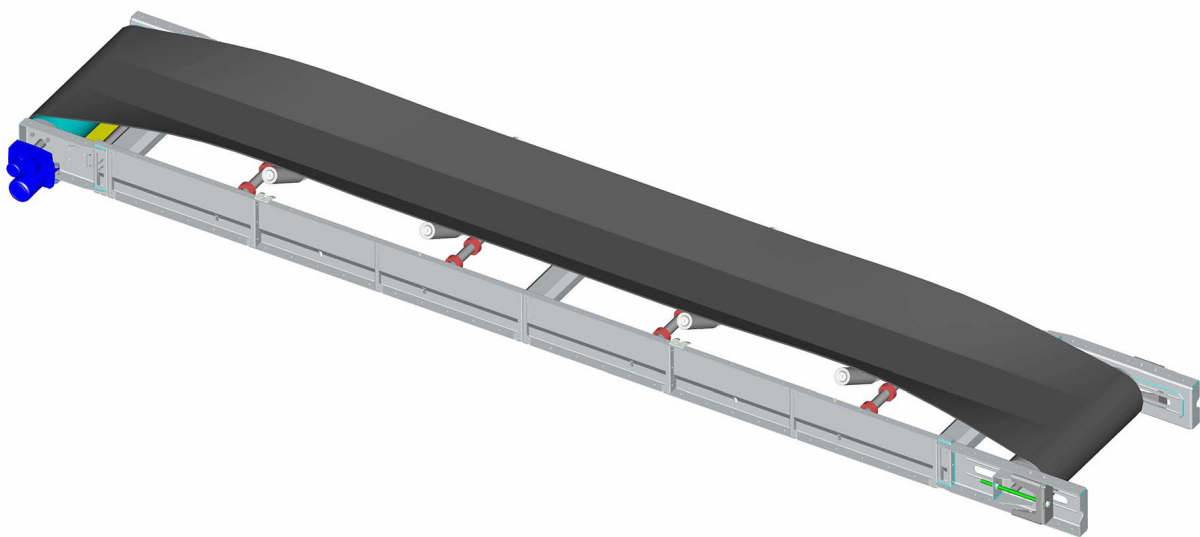

### PRODUKTBESKRIVNING

Rullstälstransportör TR-1000 används till material som flis, spån och aska inom industrin.

Transportören kan anpassas för olika typer av material med t.ex. olika gummimattor och bredder.

Gummimattan har låg friktion vilket möjliggör att man kan tillverka den i långa längder.

Transportören är konstruerad så att man enkelt kan montera en överbandsmagnet ovanför drivrullen.


### OPTIONER

- Driv- och vändrulle i icke magnetiskt material.
- Täckning av stigardelen.
- Frekvensstyrning.

### TEKNIK

- Bredd från 400 till 1500 mm.
- Längd efter kundens önskemål.
- Drivmotorn kommer från kända motorleverantörer.
- Traktormönstrad matta.
- Tillverkas i 40 x 40 mm profiler och 3 mm plåt.
- Tillverkas med 30 ° vinklade rullställ.
- Nödstopp.

# Teknisk specifikation

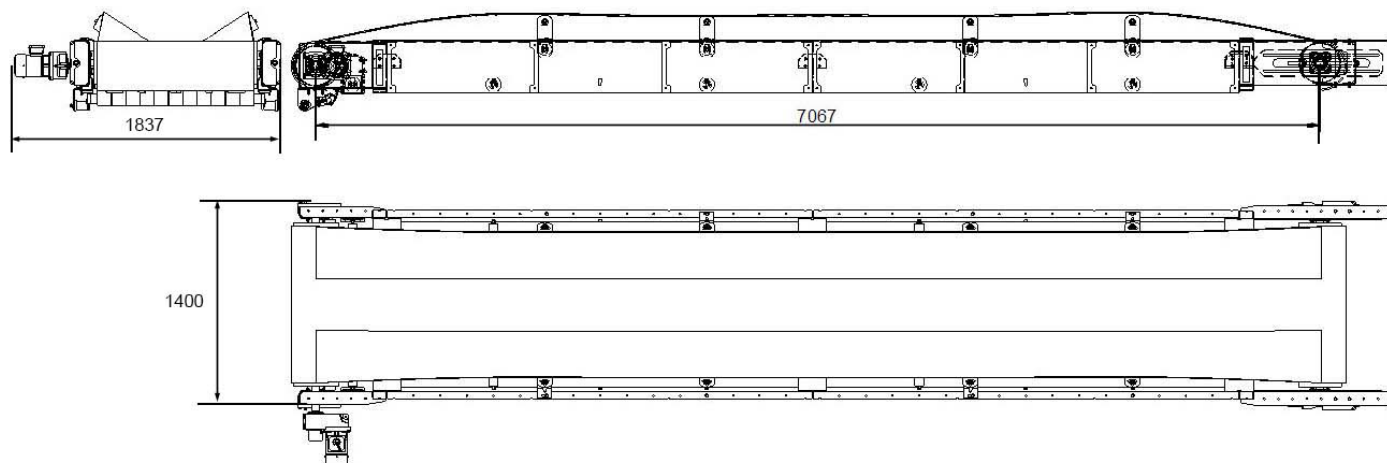

## Rullstälstransportör TR-1000

Totalvikt	1386 kg
Mått	
- längd	7067 mm (mellan axlarna)
- bredd	1400 mm
- totalbredd	1835 mm (inkl. motor)
- höjd	700 mm
Lutning	0 °
Matta	
- typ	Gummi EP 400
- längd	ca. 15000 mm
- bredd	1000 mm
Antal rullställ	4 st
Drivrulle (d/l)	300 mm / 1150 mm
Vändrulle (d/l)	300 mm / 1150 mm
Bandhastighet	3,45 m/s

Drift	
- växelmotor	SK2282AS NORD
- ingående varvtal	1375 r/min
- utgående varvtal	22 r/min
- effekt	0,55 kW
- moment	239 Nm
- spänning	230 / 400 V (50 Hz)
- märkström	1,52 A (400 V)
- kapsling	IP55
- vikt	33 kg
Optioner	
- avskrapare	Ja
- linnödstopp	Ja
- avståndsgivare	Ja

PROD2 TR1000 2016-01

**Borins AB**  
Forsavägen 20  
SE-82530 Iggesund  
Sweden

**Telefon**  
+46 (0) 650 30181  
**E-mail**  
info@borinsab.com

**Internet**  
www.borinsab.com  
www.facebook.com/borinsab