

Kedjegummitransportör TKG-1900

PRODUKTBESKRIVNING

Kedjegummitransportör TKG-1900 används till olika typer av material där kraven är höga på driftsäkerhet, buller och minimalt spill.

Transportörerna är konstruerade och byggda i moduler för att underlätta transporten och korta ledtiderna vid tillverkning.

En gummitatta, kedjebalk och kraftiga kedjor borgar för hög driftsäkerhet.

Transportören består av tre huvuddelar; bunkerdel, stigardel och motormodul.

Lutningen på böjar och svanhalsar kan anpassas.

OPTIONER


- Variabel hastighetsstyrning med lasergivare.
- Täckning av stigardelen.
- Frekvensstyrning.

TEKNIK

- Bredd från 500 till 2500 mm.
- Längd efter kundens önskemål.
- Drivmotor från kända motorleverantörer.
- Tillverkas i 40 x 40 mm profiler och 3 mm plåt.
- Godkända nödstoppslösningar.



Teknisk specifikation

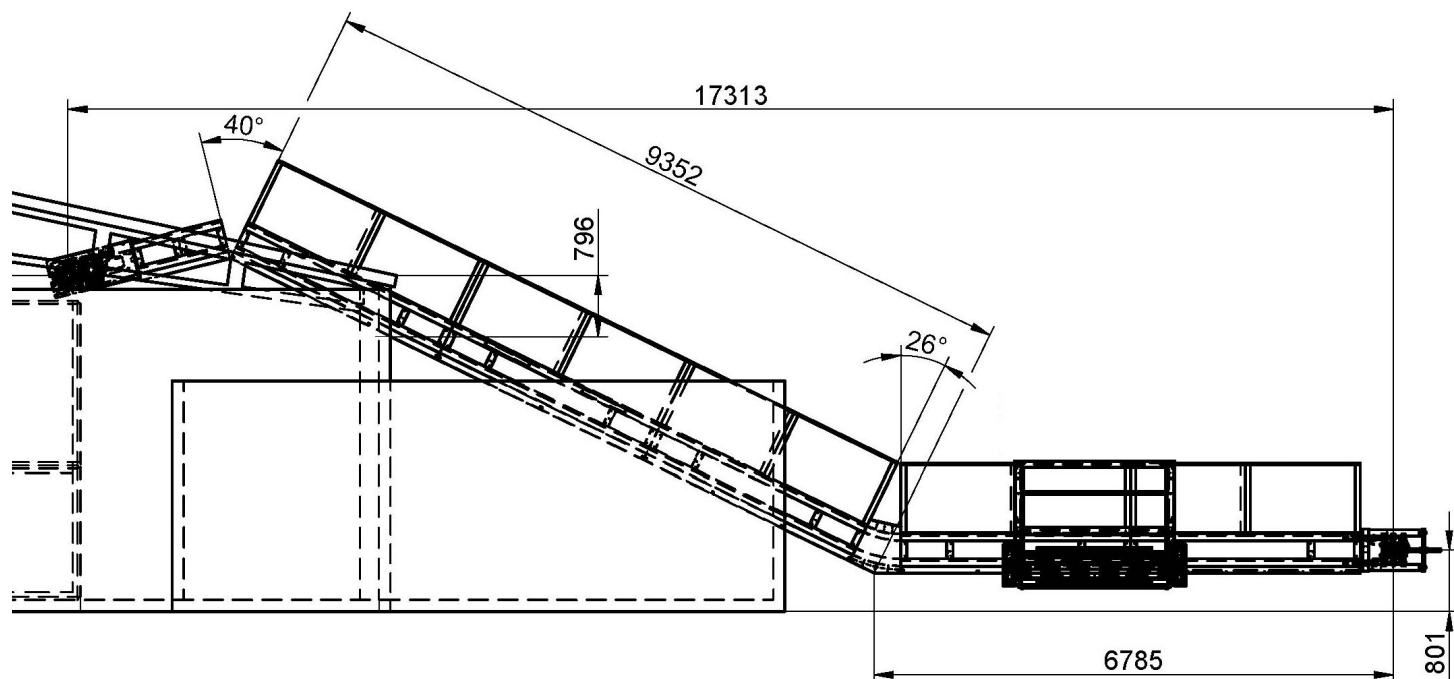

Kedjegummitransportör TKG-1900

Totalvikt	7066 kg	Drift	
Mått		- typ	SK7382AGSH NORD
- längd	12900 + 8285 mm	- ingående varvtal	1465 r/min
- bredd	2091 mm	- utgående varvtal	16 r/min
- totalbredd	2990 mm	- effekt	11 kW
- höjd	4787 mm	- moment	6681 Nm
Lutning	27 ° + 40 °	- spänning	400 / 690 V (50 Hz)
Matta		- märkström (1)	20,6 A
- typ	Gummi EP 250	- kapsling	IP55
- längd	60000 mm	- vikt	398 kg
- bredd	1900 mm	Optioner	
Rullkedja	MC112-C-125	- avskrapare	Ja
Kedjelängd	25000 mm	- linnödstopp	Ja
Kedjehjul	320 mm	- avståndsgivare	Ja
Bandhastighet	0,27 m/s	- centralsmörjning	Ja

PROD2 TKG-1900 2016-01

Borins AB
Forsavägen 20
SE-82530 Iggesund
Sweden

Telefon
+46 (0) 650 30181
E-mail
info@borinsab.com

Internet
www.borinsab.com
www.facebook.com/borinsab